
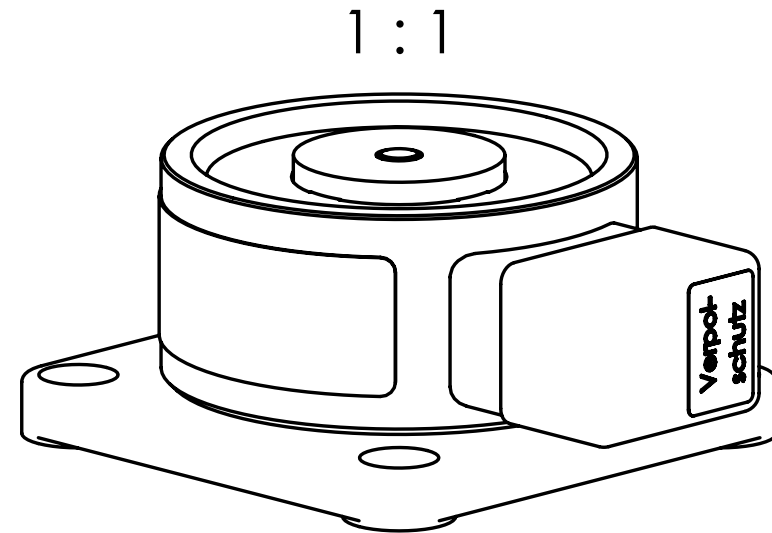
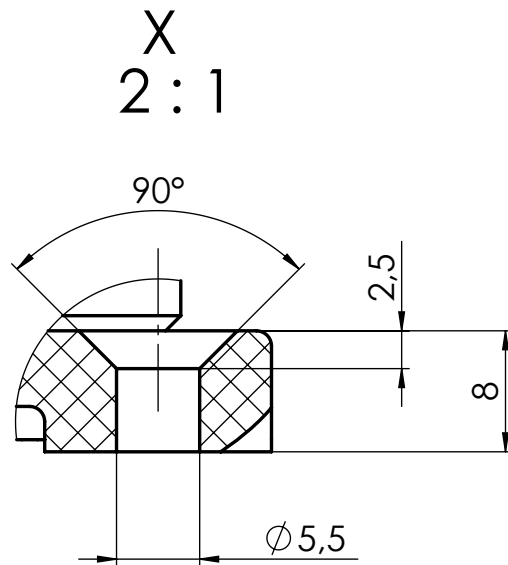
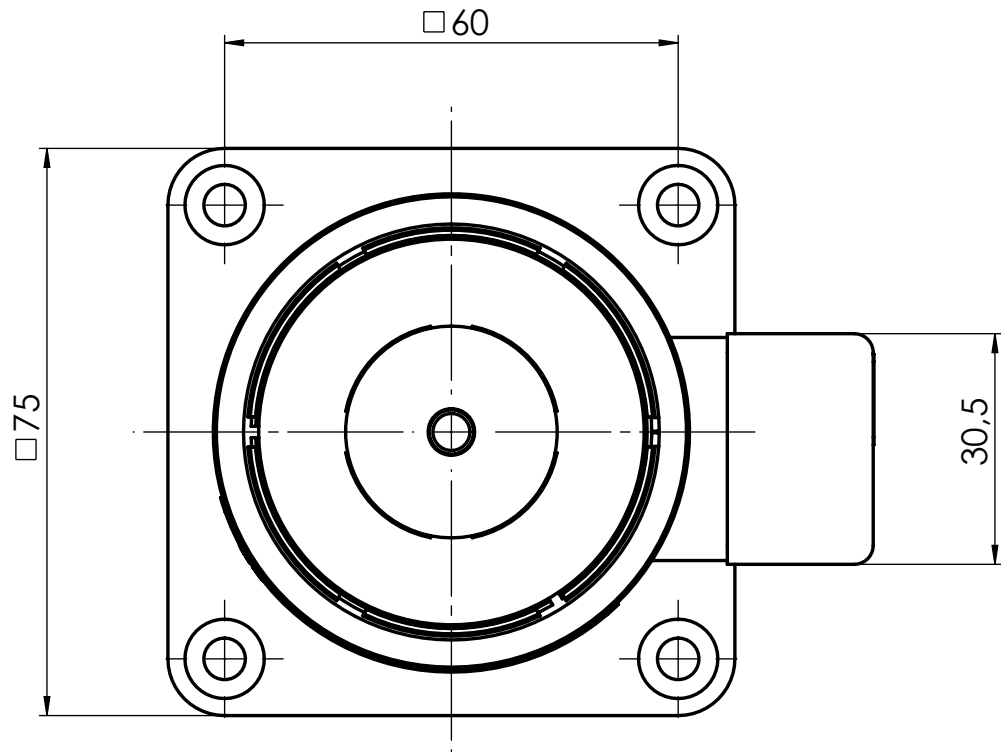


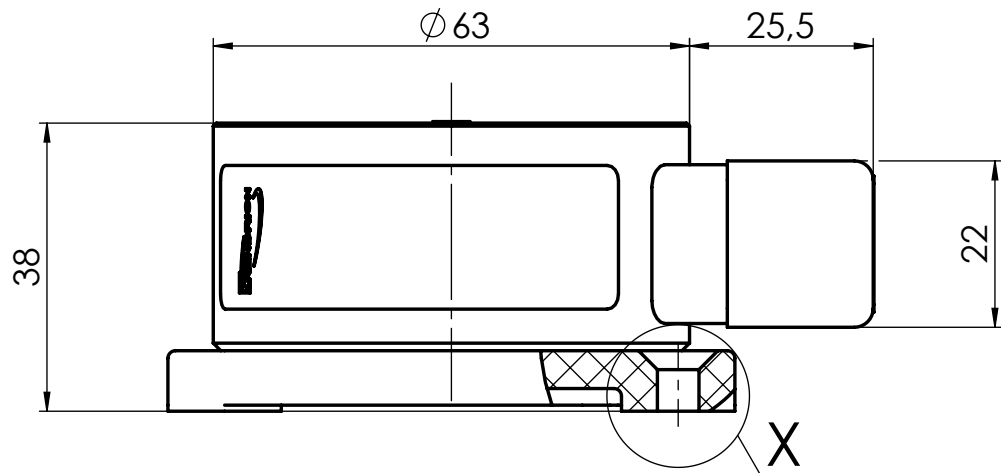

Technische Daten: (Technical Data)

Elektromagnetische Komponente nach VDE 0580
(Electromagnetic components based on VDE 0580)


Schutzart: (types of protection) Gerät (device) IP 65
Anschluss (connector) IP 20

Schutzbeschaltung (protective circuit)) ja
yes

Thermische Klasse: (thermic class) B (130°C)

Oberflächenschutz: (surface protection) Korrosionsbeständigkeit nach
DIN 50979 - Beanspr.-stufe 1 / CrVI-frei
(corrosion resistance according to
DIN 50979 - stress stage 1 / CrVI free)

Maße unterliegen der
Qualitätskontrolle
(values underlie the
quality control)

Projektionsmethode PROJECTION					 ISO 128 1 (E)		Werkstückkanten WORK PIECE EDGES ISO 13715		Nennmassbereich / NOMINAL SIZE RANGE 0,2...0,5 mm						
									Längenmasse LENGTH DIMENSION ± 0,05 mm		Radien, Fasen RADIA, CHAMFERS ± 0,1 mm				
							Allgemeintoleranz GENERAL TOLERANCE		Oberfläche SURFACE		Maßstab / SCALE 1: 1		Art.Nr. / MAT.-NO.		
							ISO 2768 -mK		ISO 1302		Werkstoff, Ausgangsteil / MATERIAL, INITIAL PART				
								Datum	Name		Benennung / DESCRIPTION Tuerhaltemagnet Door holding magnet				
							Bearb. DRAWN	25.02.11	goeg						
							Gepr. CHECK.	23.05.14	jaes						
b	ern	ÄA.Nr.2365	22.05.14	knos						Zeichnungsnummer / DRAWING NO.				Blatt / PAGE	
a	ern	ÄA.-Nr.1196	25.02.11	goeg						GT063R002.11-O				1	
Zust.	Anz.	Änderung	Datum	Name										1 Bl. / OF	
REV.I.	Qty.	REV. DESC.	DATE	NAME						Ers. f. / REPL. Logocad 20.07.1999 Rev. a				Format / SIZE A3	