

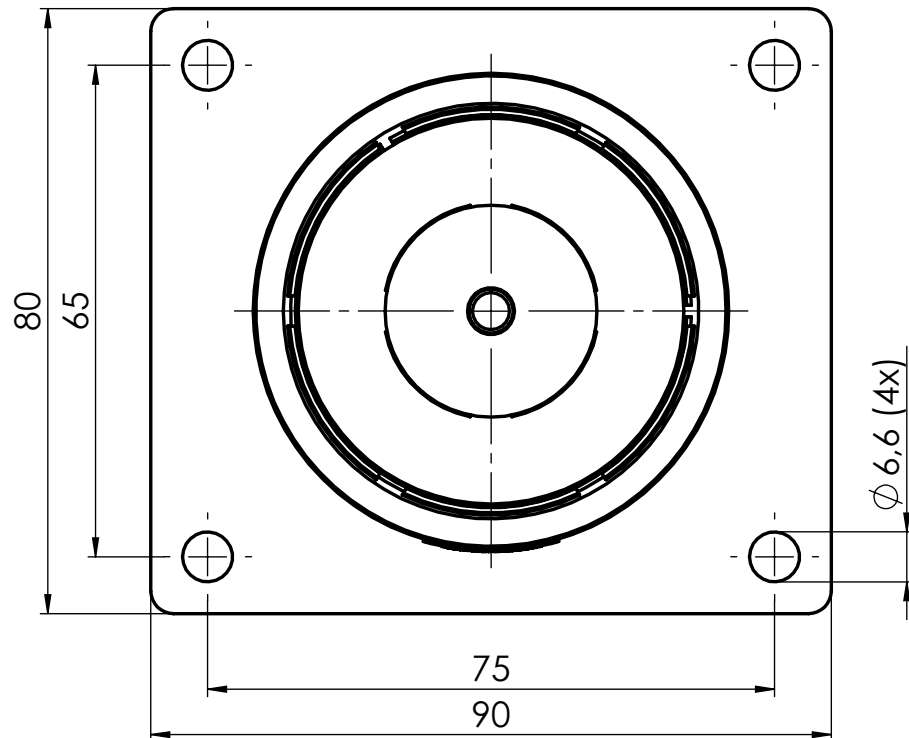
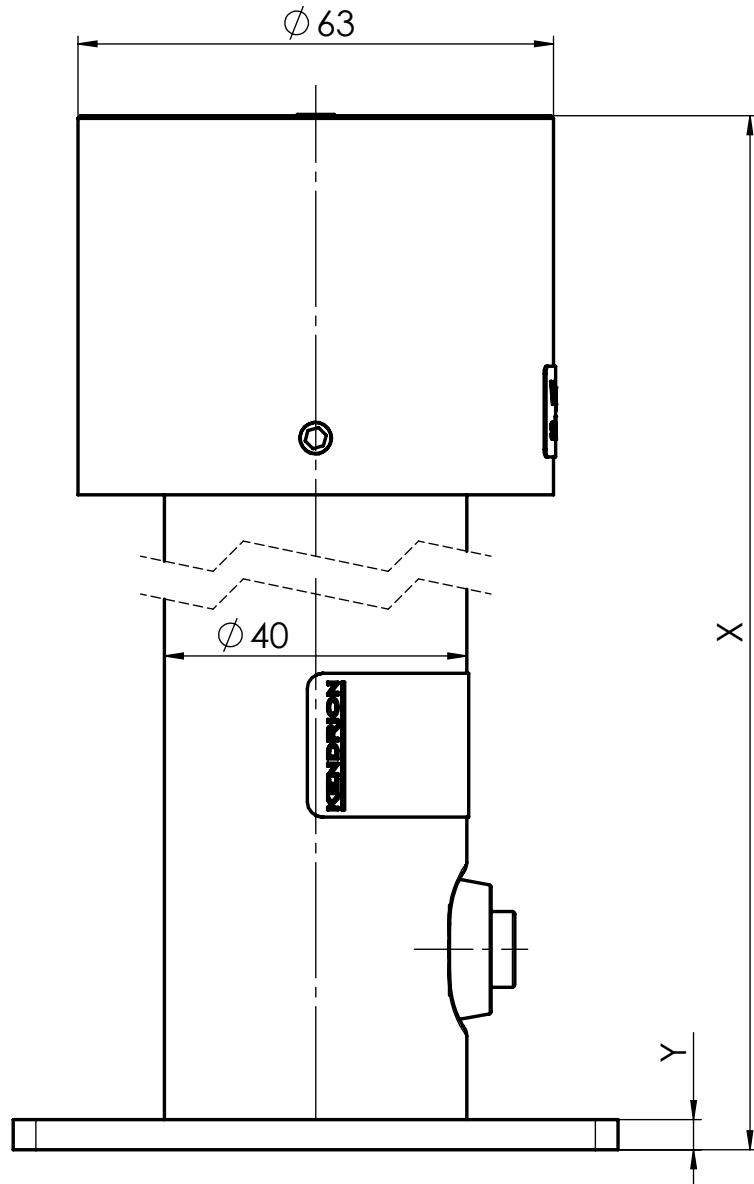


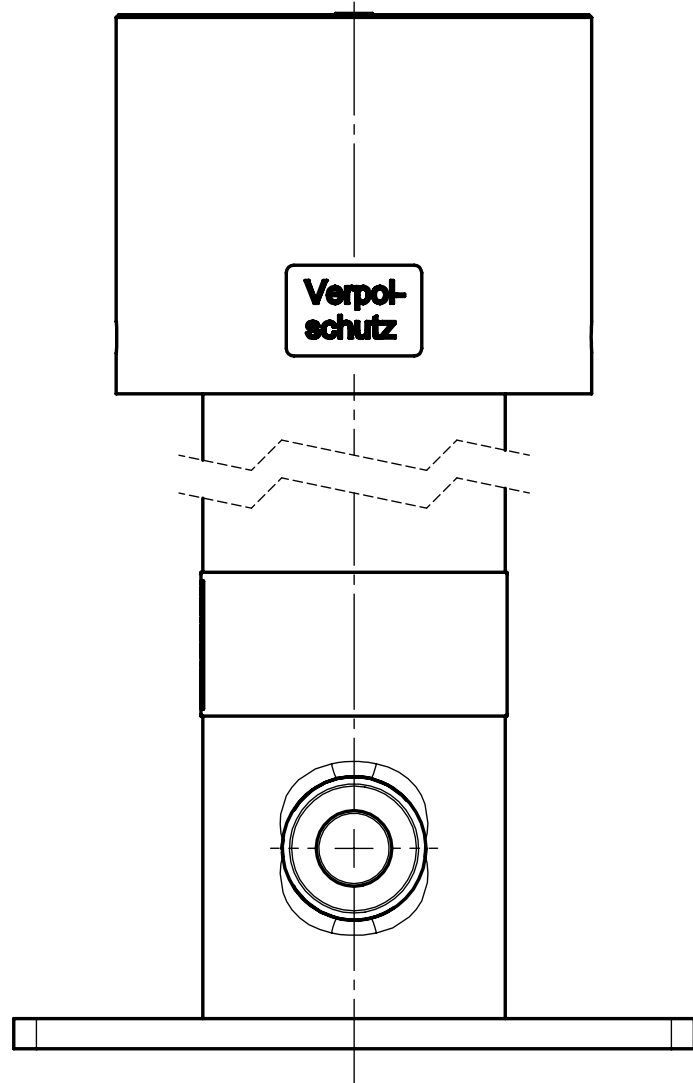

Schaltbild:
(circuit diagram)

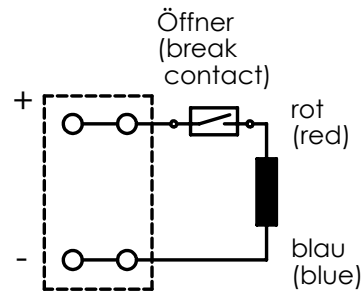


Maße je nach Bestellung (dimensions according to Order)	
X	Y
150	4
200	4
300	4
450	6
1000	6

Technische Daten: (Technical Data)

Elektromagnetische Komponente nach VDE 0580
(Electromagnetic components based on VDE 0580)

Nennspannung: (nominal voltage)	24V DC
Einschaltdauer: (duty cycle)	100 % ED
Nennleistung: (nominal power)	1,5 W
Schutzart: (types of protection)	Gerät (device): IP 65 IEC60529 Anschluss (connection): IP 20 IEC60529
Erregerwicklung entspr.: der Thermischen Klasse (excitation winding acc. to the thermal class)	B (130°C)
Oberflächenschutz: (surface protection)	Korrosionsbeständigkeit nach ISO 19598 / CrVI-frei (corrosion resistance according to ISO 19598 / CrVI-free)

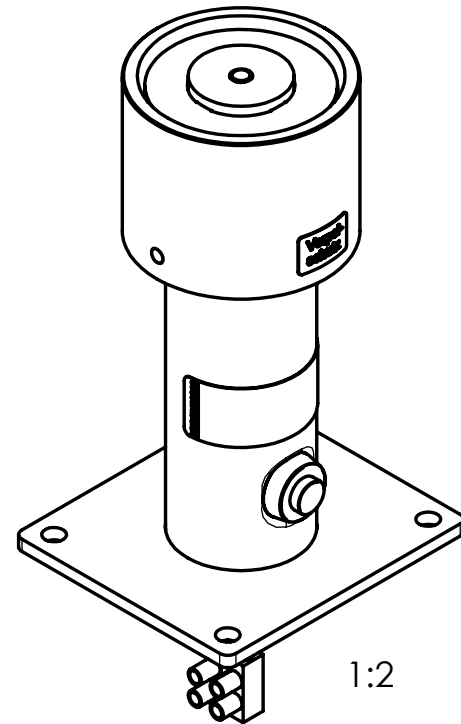

Maße unterliegen der
Qualitätskontrolle
(values underlie the
quality control)

Projektionsmethode PROJECTION				ISO 128 1 (E)		Werkstückkanten WORK PIECE EDGES ISO 13715		Nennmassbereich / NOMINAL SIZE RANGE 0,2...0,5 mm	
								Längenmasse LENGTH DIMENSION	± 0,05 mm
								Radien, Fasen RADIA, CHAMFERS	± 0,1 mm
								Maßstab / SCALE	1: 1
								Art.Nr. / MAT.-NO.	
								Werkstoff, Ausgangsteil / MATERIAL, INITIAL PART	
								Benennung / DESCRIPTION	
								Tuerhaltemagnet	
								Door holding magnet	
								Zeichnungsnummer / DRAWING NO.	
								GT063R019.01 -O	
								Ers. f. / REPL. LogoCAD 17.09.2007 Rev.b	
								Format / SIZE A3	
								SolidWorks	