

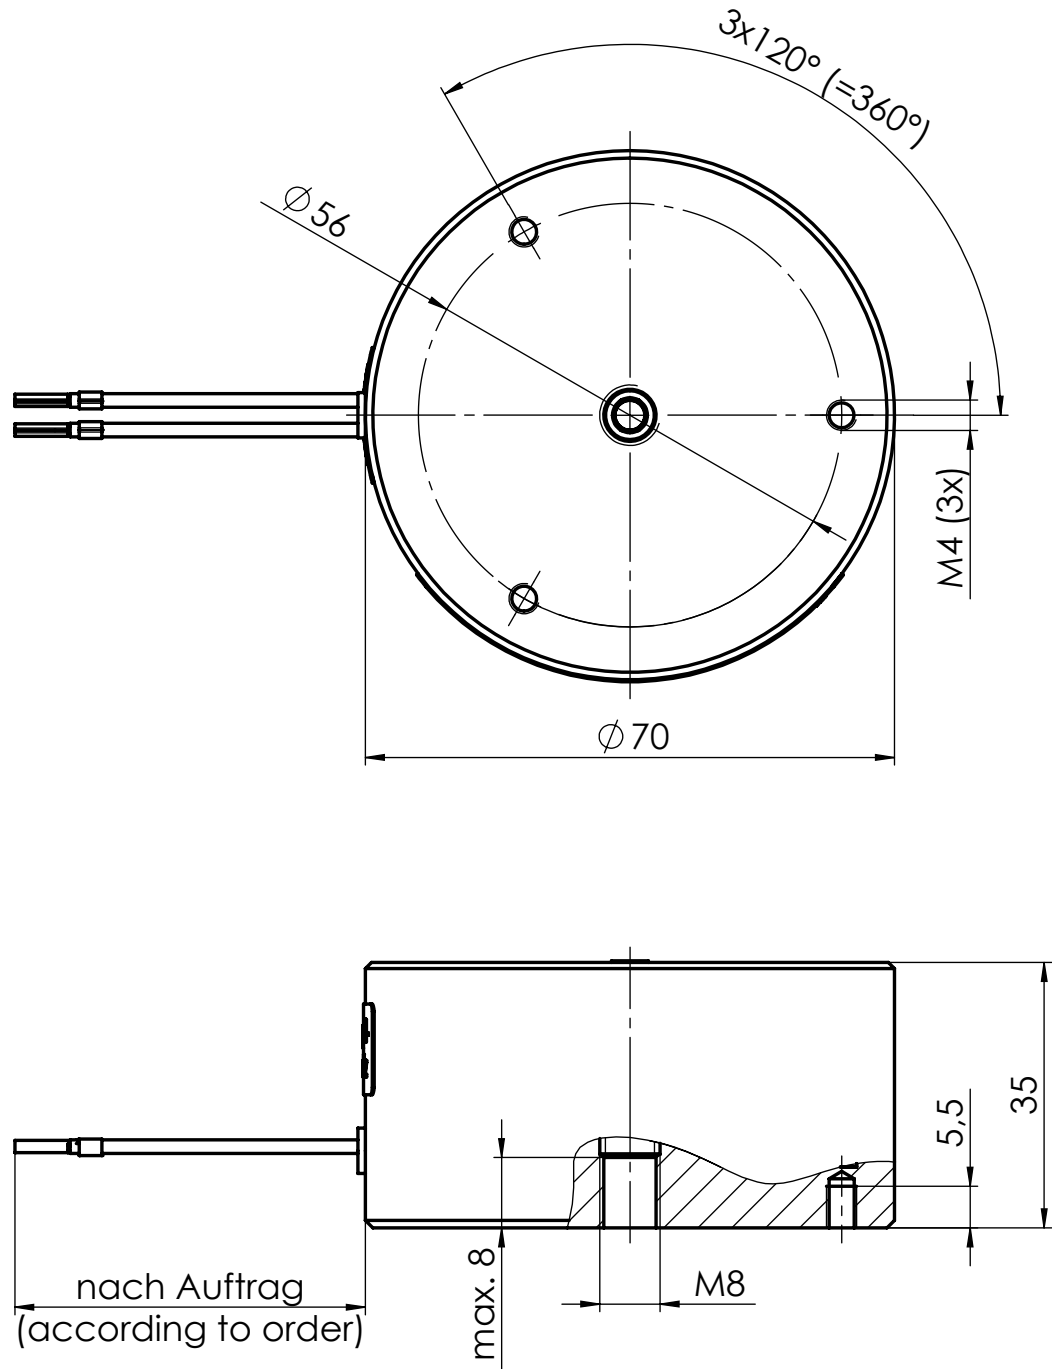


Freigabe:

Confidential

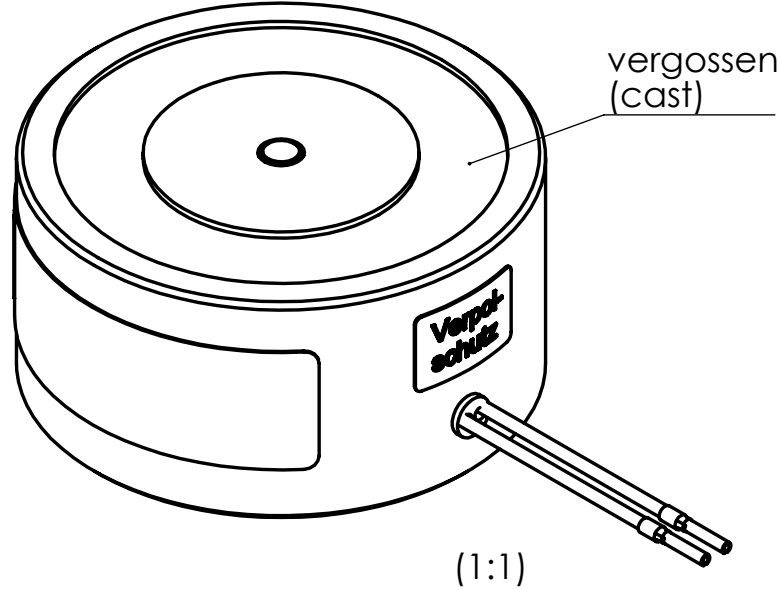

Dioden-Verschaltung: (diode layout)

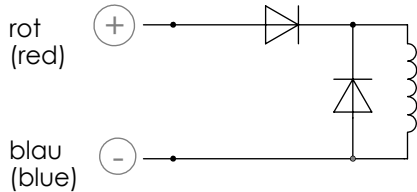

Technische Daten: (Technical Data)

Elektromagnetische Komponente nach VDE 0580
(Electromagnetic components based on VDE 0580)

Nennspannung: (nominal voltage)	24V DC
Einschaltdauer: (duty cycle)	100 % ED
Nennleistung: (nominal power)	1,5W 3W 5W
Kraft: (force)	1372N 1568N 1764N
Schutzart: (types of protection)	Gerät (device): IP 65 IEC60529 Anschluss (connection): IP 00 IEC60529
Erregerwicklung entspr.: der Thermischen Klasse (excitation winding acc. to the thermal class)	B (130°C)
Oberflächenschutz: (surface protection)	Korrosionsbeständigkeit nach ISO 19598 / CrVI-frei (corrosion resistance according to ISO 19598 / CrVI-free)

Maße unterliegen der
Qualitätskontrolle
(values underlie the
quality control)

Projektionsmethode PROJECTION					 ISO 128 1 (E)		Werkstückkanten WORK PIECE EDGES ISO 13715		Nennmassbereich / NOMINAL SIZE RANGE 0,2...0,5 mm					
									Längenmasse LENGTH DIMENSION ± 0,05 mm		Radien, Fasen RADIA, CHAMFERS ± 0,1 mm			
							Allgemeintoleranz GENERAL TOLERANCE ISO 2768 -mK		Oberfläche SURFACE ISO 1302		Maßstab / SCALE 1: 1		Art.Nr. / MAT.-NO.	
											Werkstoff, Ausgangsteil / MATERIAL, INITIAL PART			
											Benennung / DESCRIPTION			
							Bearb. DRAWN 16.08.21		Name reia		Tuerhaltemagnet			
											Door holding magnet			
											Zeichnungsnummer / DRAWING NO.			
							Gepr. CHECK. 23.08.21		Name steb		GT070R001.01 -O		Blatt / PAGE 1	
											KENDRION		1 Bl. / OF	
											Ers. f. / REPL.		Format / SIZE A3	
a neu PM000764 16.08.21 reia														
Zust. Anz. Änderung Datum Name														
REV.I. Qty. REV. DESC. DATE NAME														