

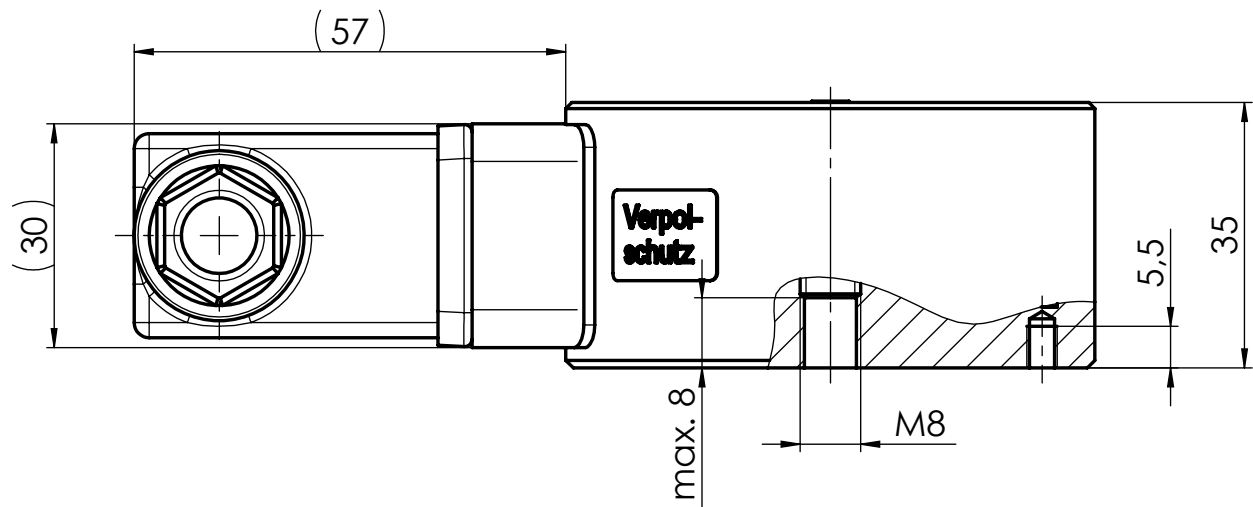
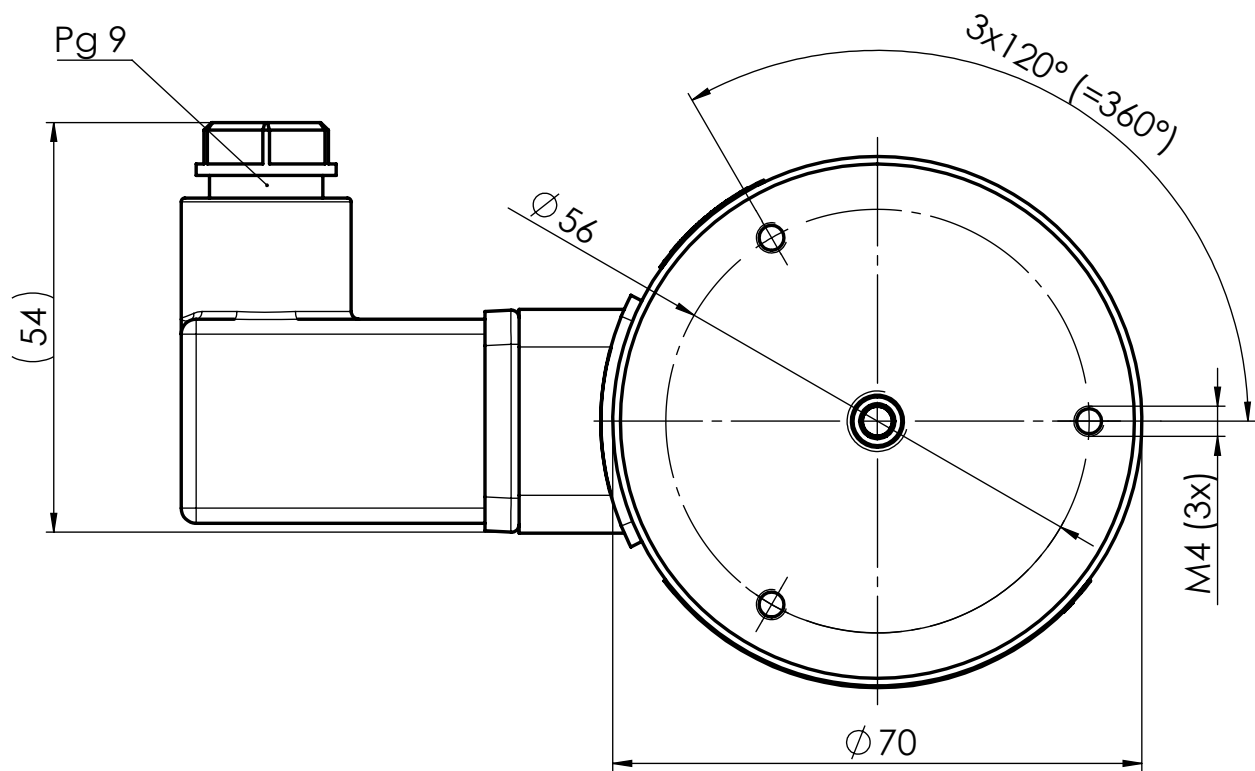


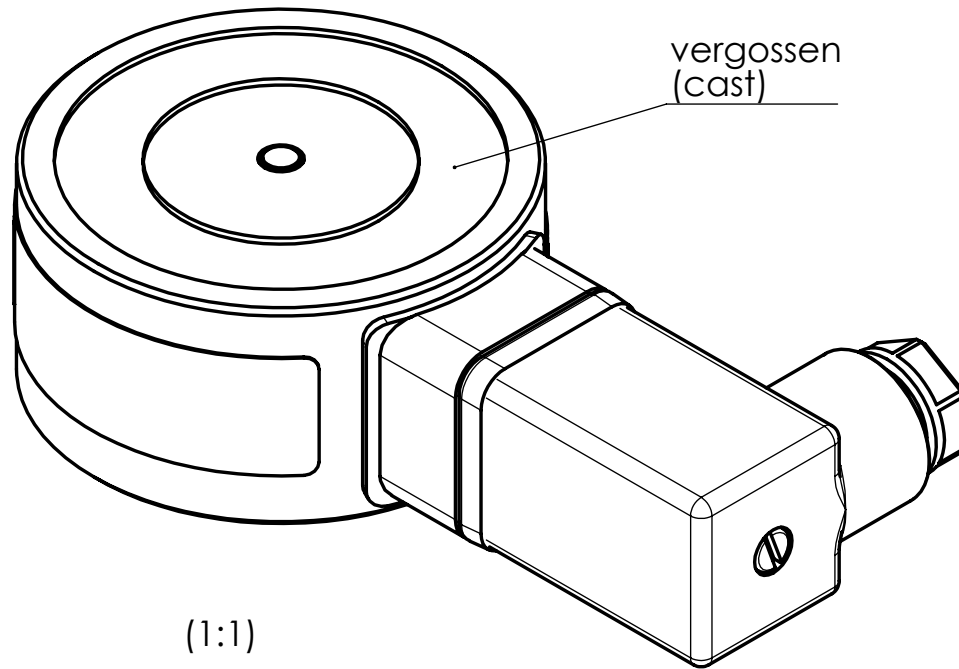

Dioden-Verschaltung:
(diode layout)

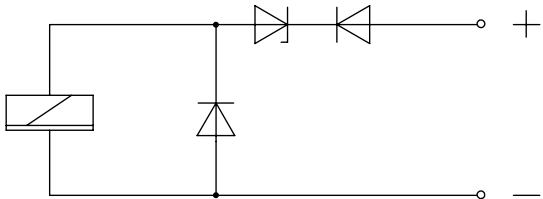


Technische Daten: (Technical Data)

Elektromagnetische Komponente nach VDE 0580
(Electromagnetic components based on VDE 0580)

Nennspannung: (nominal voltage)	24V DC
Einschaltdauer: (duty cycle)	100 % ED
Nennleistung: (nominal power)	1,5W
Kraft: (force)	1372N
Schutzart: (types of protection)	Gerät (device): IP 65 IEC60529 Anschluss (connection): IP 65 IEC60529
Erregerwicklung entspr.: der Thermischen Klasse (excitation winding acc. to the thermal class)	B (130°C)
Oberflächenschutz: (surface protection)	Korrosionsbeständigkeit nach ISO 19598 / CrVI-frei (corrosion resistance according to ISO 19598 / CrVI-free)

Maße unterliegen der
Qualitätskontrolle
(values underlie the
quality control)

Projektionsmethode PROJECTION							ISO 128 1 (E)		Werkstückkanten WORK PIECE EDGES ISO 13715		Nennmassbereich / NOMINAL SIZE RANGE 0,2...0,5 mm				
											Längenmasse LENGTH DIMENSION		± 0,05 mm		Radien, Fasen RADIA, CHAMFERS
							Allgemeintoleranz GENERAL TOLERANCE		Oberfläche SURFACE		Maßstab / SCALE 1: 1		Art.Nr. / MAT.-NO.		
							ISO 2768 -mK		ISO 1302		Werkstoff, Ausgangsteil / MATERIAL, INITIAL PART				
								Datum	Name		Benennung / DESCRIPTION Tuerhaltemagnet Door holding magnet				
							Bearb. DRAWN	16.08.21	reia						
							Gepr. CHECK.	23.08.21	steb						
							KENDRION					Zeichnungsnummer / DRAWING NO.		Blatt / PAGE	
a	ern	PM000764	16.08.21	reia								GT070R001.31 -O		1	
Zust. REV.I.	Anz. Qty.	Änderung REV. DESC.	Datum DATE	Name NAME						Ers. f. / REPL. LogoCAD 27.09.2007 Rev.c		Format / SIZE A3		1 Bl. / OF	
														SolidWorks	