

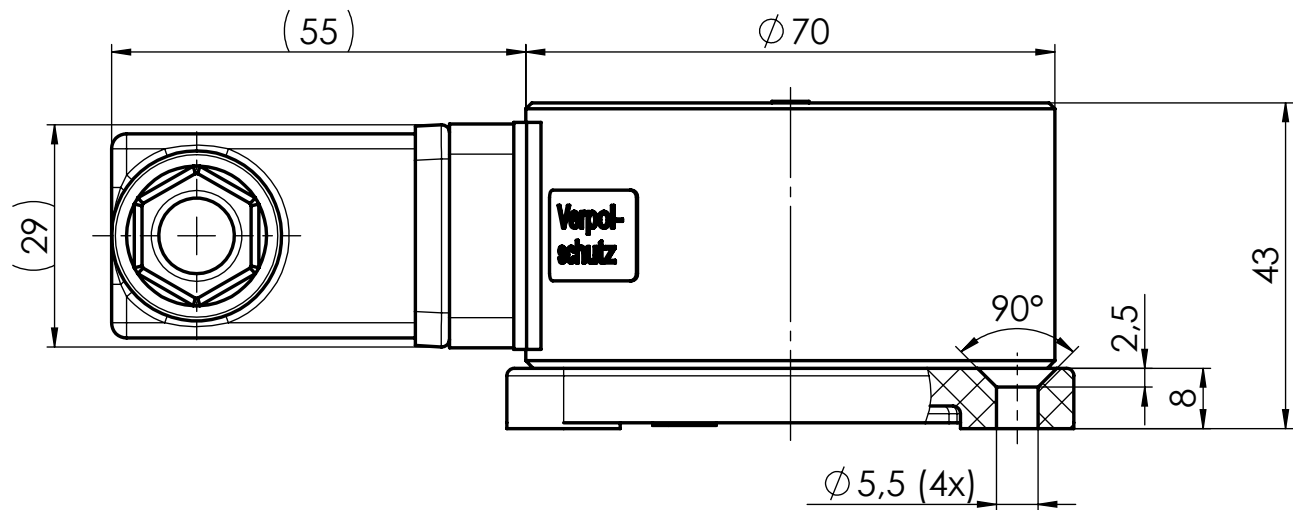
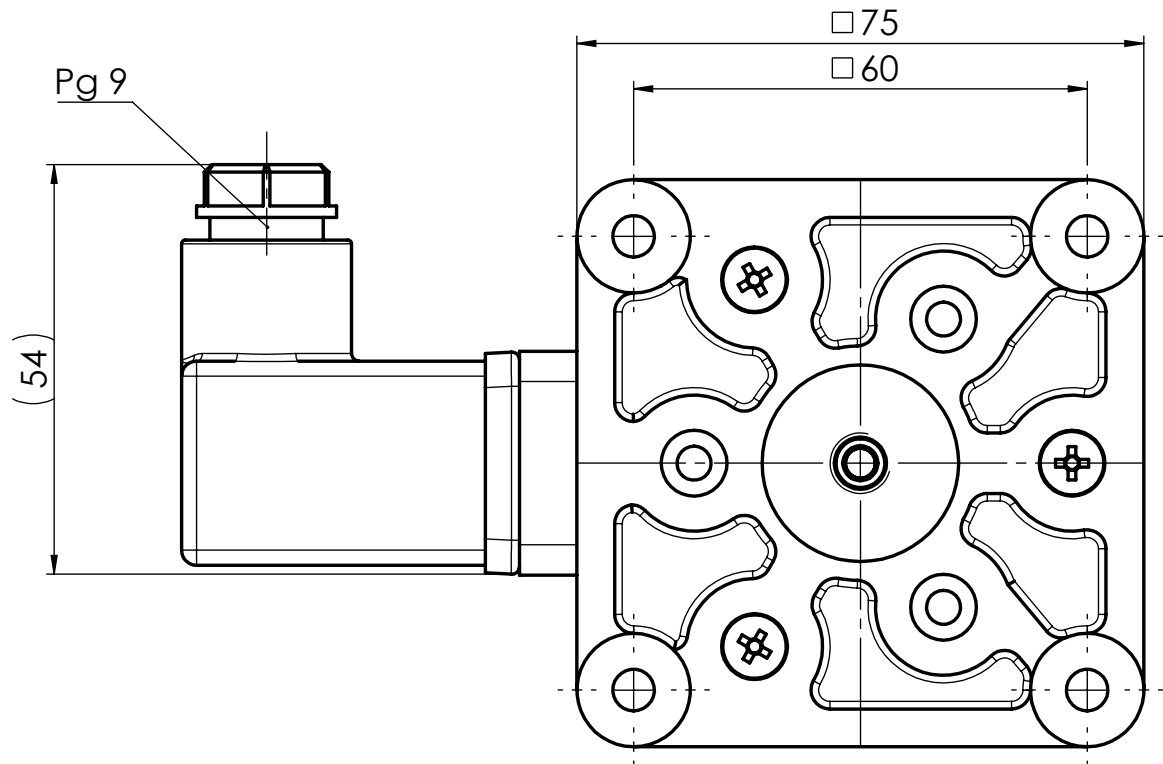


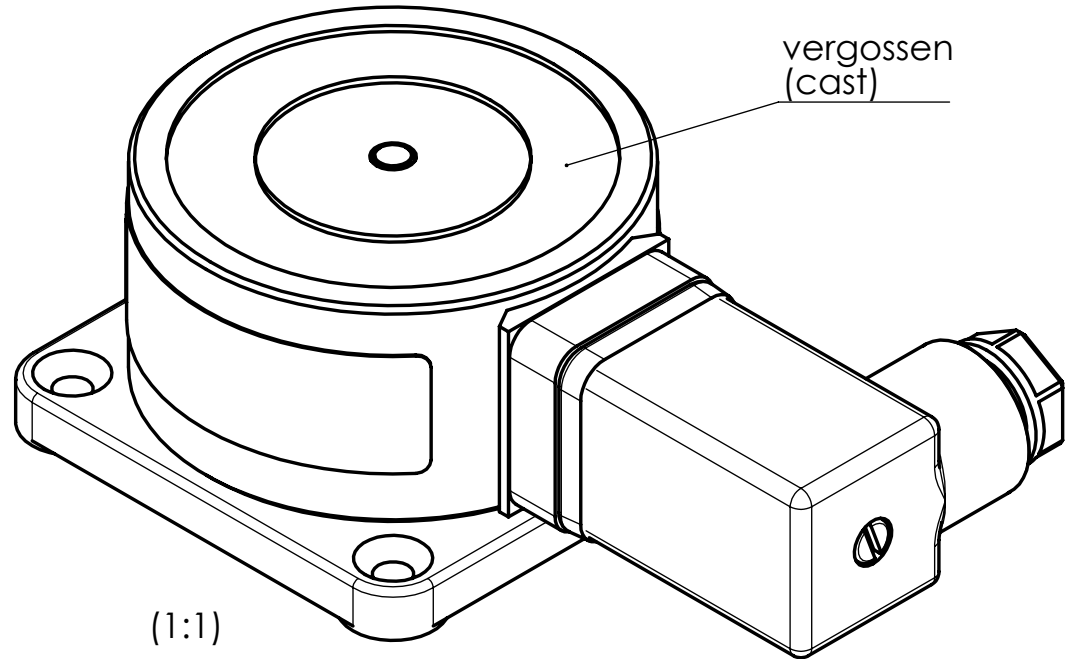

Dioden-Verschaltung:
(diode layout)

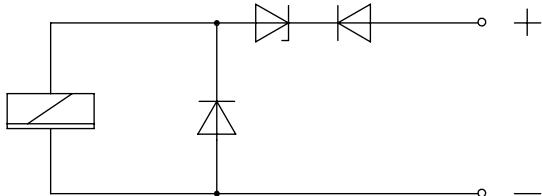

Technische Daten: (Technical Data)

Elektromagnetische Komponente nach VDE 0580
(Electromagnetic components based on VDE 0580)

Nennspannung: 24V DC
(nominal voltage)

Einschaltdauer: 100 % ED
(duty cycle)

Nennleistung: 1,5W
(nominal power)

Kraft: 1372N
(force)

Schutzart: Gerät (device): IP 65 IEC60529
(types of protection) Anschluss (connection): IP 65 IEC60529

Erregerwicklung entspr.: B (130°C)
der Thermischen Klasse
(excitation winding acc.
to the thermal class)

Oberflächenschutz: Korrosionsbeständigkeit nach
(surface protection) ISO 19598 / CrVI-frei
(corrosion resistance according to
ISO 19598 / CrVI-free)

Maße unterliegen der
Qualitätskontrolle
(values underlie the
quality control)

Projektionsmethode PROJECTION		ISO 128 1 (E)		Werkstückkanten WORK PIECE EDGES ISO 13715		Nennmassbereich / NOMINAL SIZE RANGE 0,2...0,5 mm	
						Längenmasse LENGTH DIMENSION	± 0,05 mm
						Radien, Fasen RADIA, CHAMFERS	± 0,1 mm
						Maßstab / SCALE	1 : 1
						Art.Nr. / MAT.-NO.	
						Werkstoff, Ausgangsteil / MATERIAL, INITIAL PART	
						Benennung / DESCRIPTION	
						Tuerhaltemagnet	
						Door holding magnet	
						Zeichnungsnummer / DRAWING NO.	
						GT070R002.31 -O	
						Blatt / PAGE	
						1	
						1 Bl. / OF	
						Ers. f. / REPL. LogoCAD 22.03.2006 Rev.a	
						Format / SIZE A3	
						SolidWorks	

α	ern	PM000764	17.08.21	reia	KENDRION
Zust.	Anz.	Änderung	Datum	Name	
REV.I.	Qty.	REV. DESC.	DATE	NAME	