Confidential

For this drawing we reserve all rights. The transfer, duplication, utilisation and distribution to third persons is expressly prohibited without permission. All patent trademarks and other rights in and to this drawing and design are reserved. (DIN ISO 16016-2002)

Freigabe:

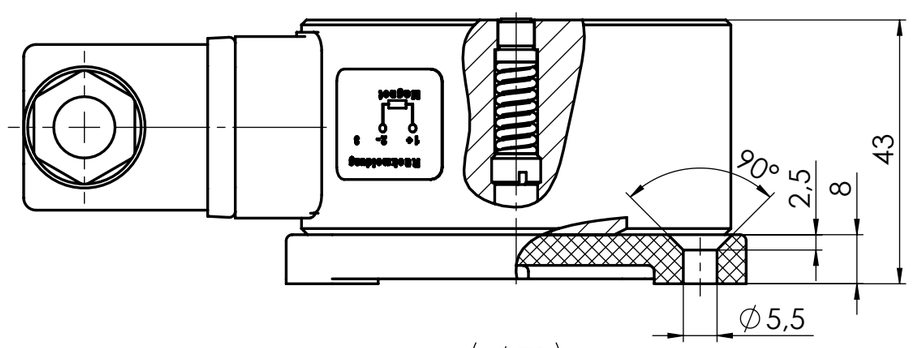

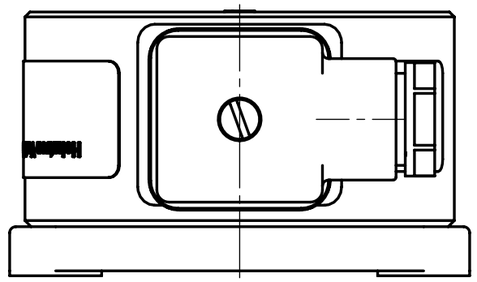

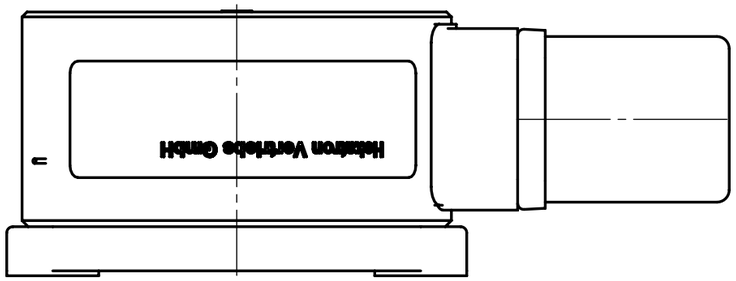

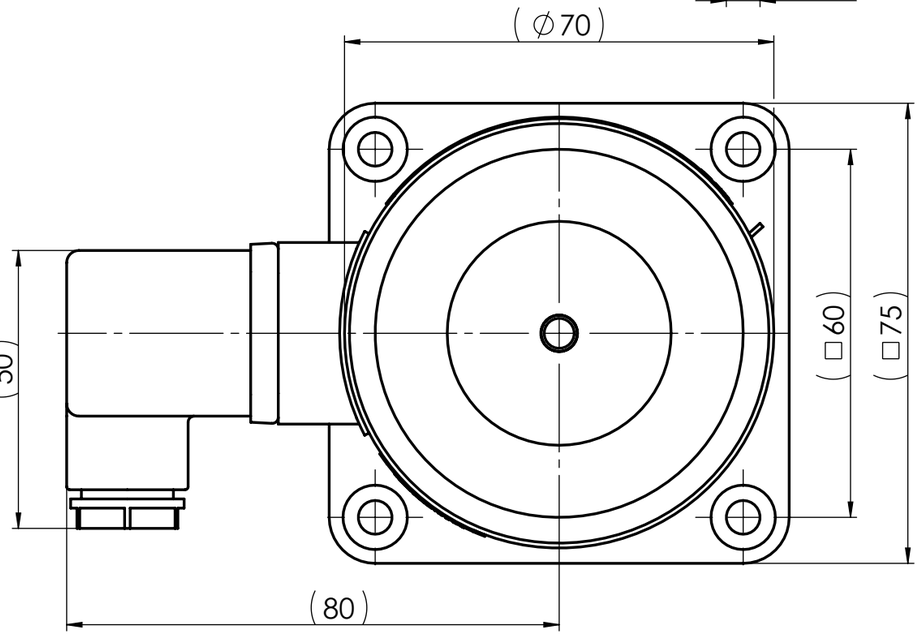

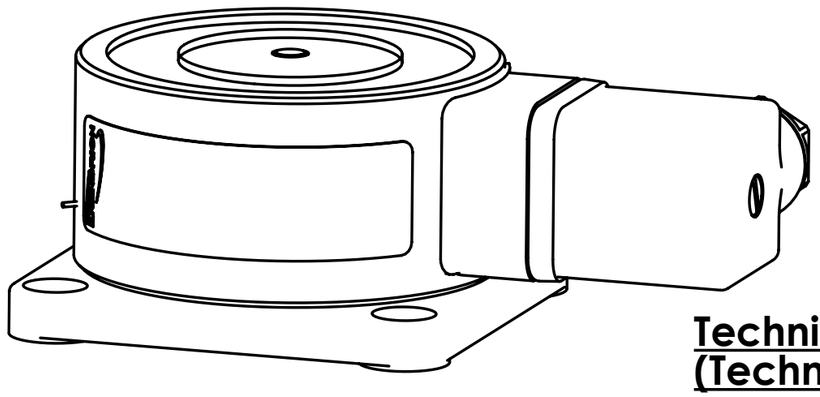

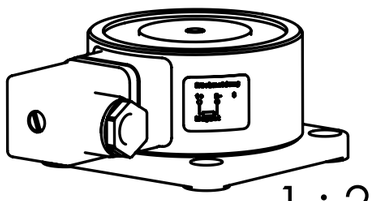

1 : 2

Technische Daten: (Technical Data)

Elektromagnetische Komponente nach VDE 0580
(Electromagnetic components based on VDE 0580)

Nennspannung: (nominal voltage)	24V DC
Einschaltdauer: (duty cycle)	100 % ED
Nennleistung: (nominal power)	3,0 W
Schutzart: (types of protection)	IP 65 IEC60529
Thermische Klasse: (thermic class)	E (120°C)
Oberflächenschutz: (surface protection)	Korrosionsbeständigkeit nach EN ISO 4527 (corrosion resistance according to EN ISO 4527

Hekatron Typenschild und Zusatzschild umgekehrt aufgeklebt

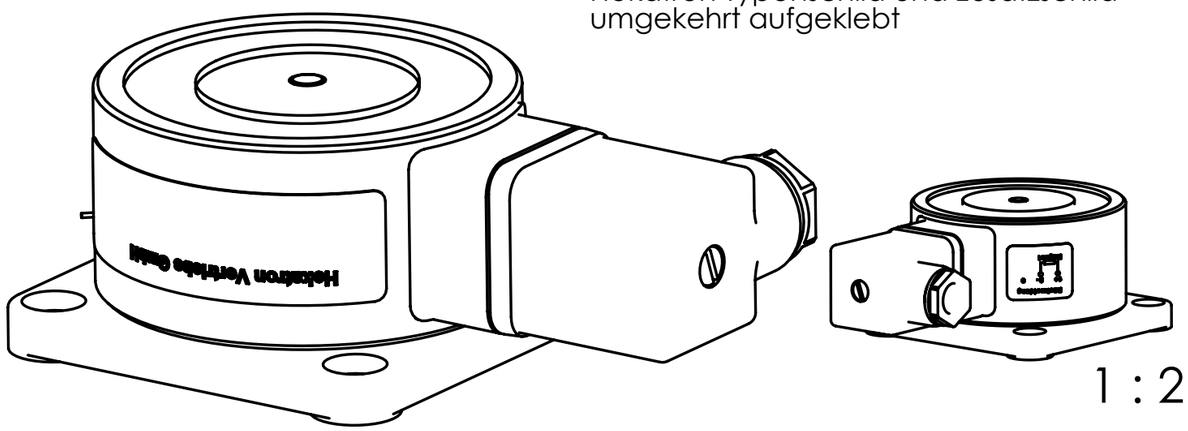

1 : 2

Maße unterliegen der Qualitätskontrolle (values underlie the quality control)

c	1x	ÄA.Nr.3829	08.01.19	wimc
b	ern	PM000122	26.02.18	wimc
a	neu	ÄA.Nr.2137	05.11.13	sesb
Zust. REV.I.	Anz. Qty.	Änderung REV. DESC.	Datum DATE	Name NAME

Projektionsmethode PROJECTION: ISO 128 1 (E)

Werkstückkanten WORK PIECE EDGES ISO 13715

Allgemeintoleranz GENERAL TOLERANCE: ISO 2768 -mK

Oberfläche SURFACE: ISO 1302

	Datum	Name
Bearb. DRAWN	05.11.13	sesb
Gepr. CHECK.	09.01.19	kerm

KENDRION

Nennmassbereich / NOMINAL SIZE RANGE 0,2...0,5 mm

Längenmasse LENGTH DIMENSION ± 0,05 mm

Radien, Fasen RADIA, CHAMFERS ± 0,1 mm

Maßstab / SCALE 1:1

Art.Nr. / MAT.-NO.

Werkstoff, Ausgangsteil / MATERIAL, INITIAL PART

Benennung / DESCRIPTION

Tuerhaltemagnet

Door holding magnet

Zeichnungsnummer / DRAWING NO.: GT070R046.00 -O ©

Blatt / PAGE 1

1 Bl. / OF

Ers. f. / REPL. Logocad rev.c. 06.05.08

Format / SIZE A3

SolidWorks

Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmuster Eintragung vorbehalten. (DIN ISO 16016-2002)