
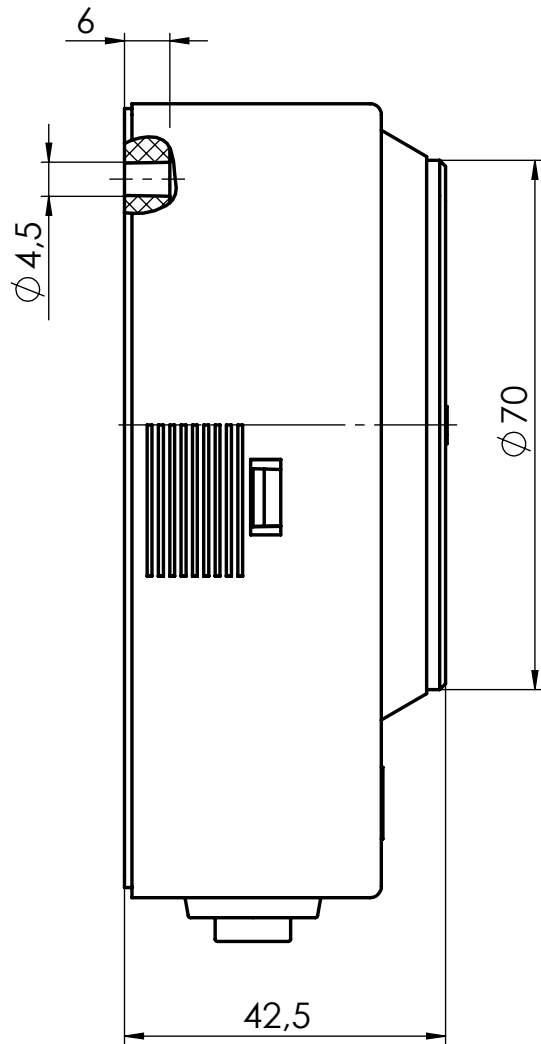


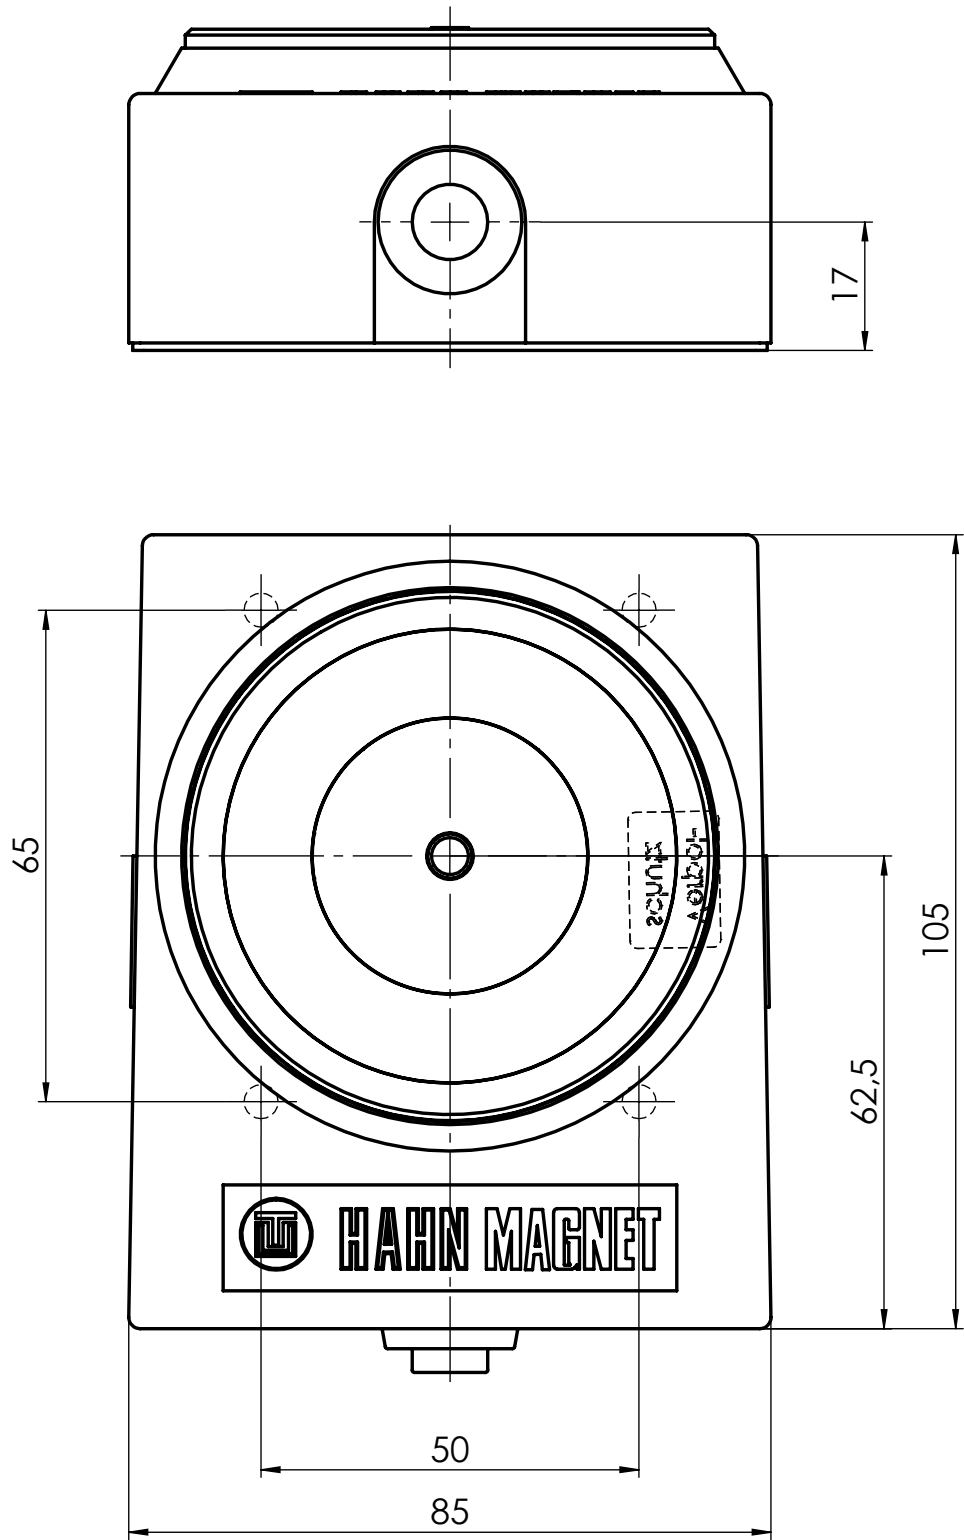

Technische Daten: (Technical Data)

Elektromagnetische Komponente nach VDE 0580
(Electromagnetic components based on VDE 0580)

Nennspannung: 24V DC
(nominal voltage)


Einschaltdauer: 100 % ED
(duty cycle)

Nennleistung: 1,5 W
(nominal power)


Schutzart: Gerät (device): IP 65 IEC60529
(types of protection) Anschluss (connector): IP 20 IEC60529


Erregerwicklung entspr.: B (130°C)
der Thermischen Klasse
(excitation winding acc.
to the thermal class)

Oberflächenschutz: Korrosionsbeständigkeit nach
(surface protection) ISO 19598 / CrVI-frei
(corrosion resistance according to
ISO 19598 / CrVI-free)

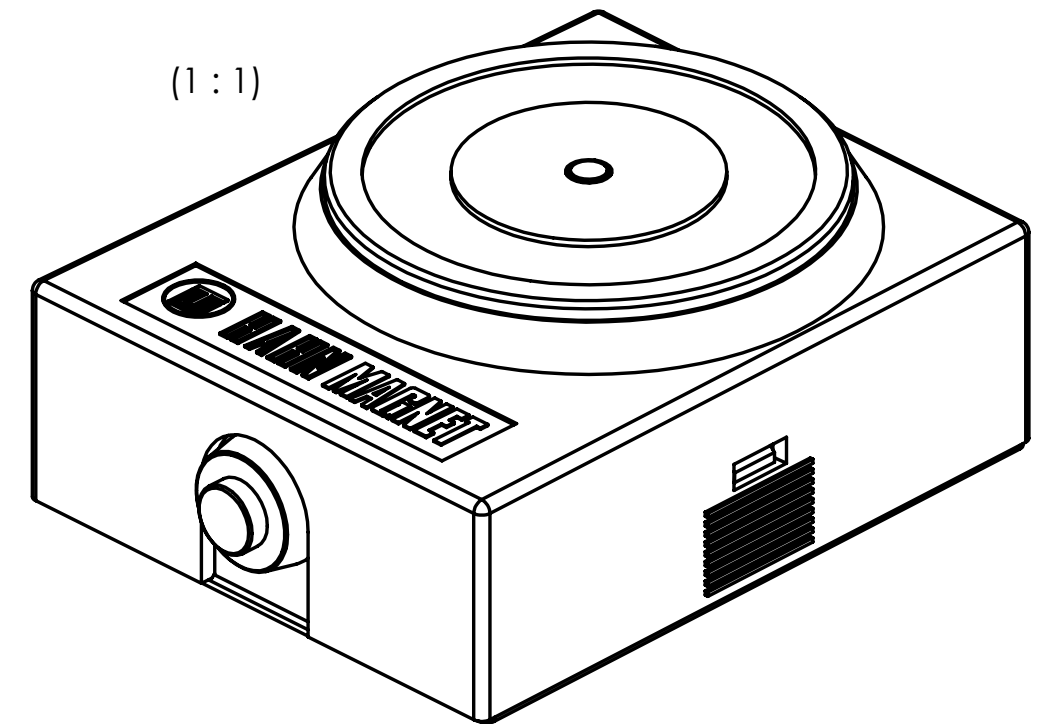

Dioden-Verschaltung: (diode lay-out)

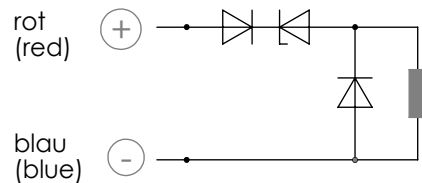

Werkstückkanten WORK PIECE EDGES ISO 13715			Allgemeintoleranz GENERAL TOLERANCE ISO 2768 -m			Oberfläche SURFACE ISO 21920-1			Projektionsmethode PROJECTION			 ISO 128 1 (E)		
		Datum / DATE				Name / NAME		Maßstab / SCALE 1: 1			ID			
Bearb./DRAWN		05.06.13				vols		Werkstoff, Ausgangsteil / MATERIAL, INITIAL PART						
Gepr./CHECK.		15.12.25				kerm								
						Benennung / DESCRIPTION Tuerhalte magnet Door holding magnet								
						Zeichnungsnummer / DRAWING NO. GT070R061.01 -O						Bl. / OF 1 / 1		
												Freigabe:		
c ern 25-0297		12.12.25		wint								SolidWorks		
b 1x ÄA.Nr.3829		19.12.18		wimc										
a ern ÄA.Nr.2030		05.06.13		vols		Ers. f. / REPL. Transp. 10.02.1981 Rev.c						Format / SIZEA3		
Zust. Anz. Änderung		Datum		Name								SolidWorks		
REV.I. Qty. REV. DESC.		DATE		NAME										