
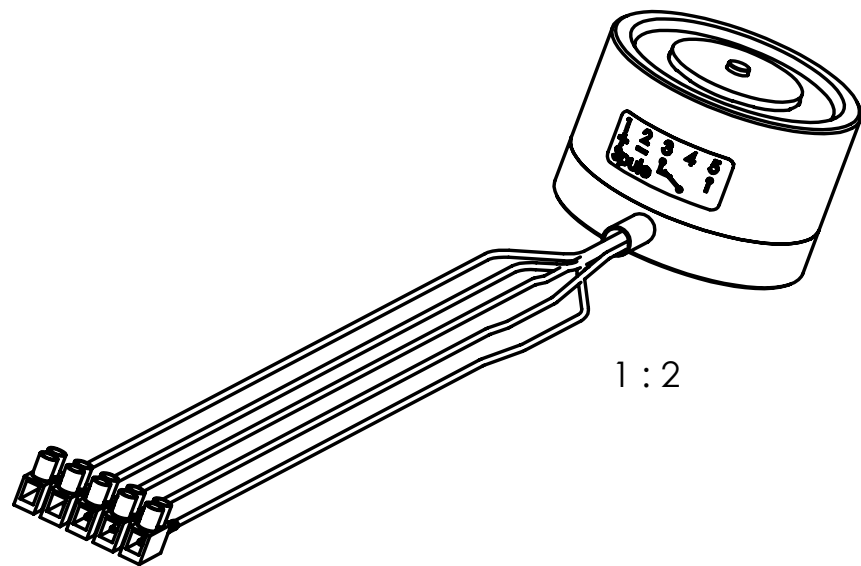
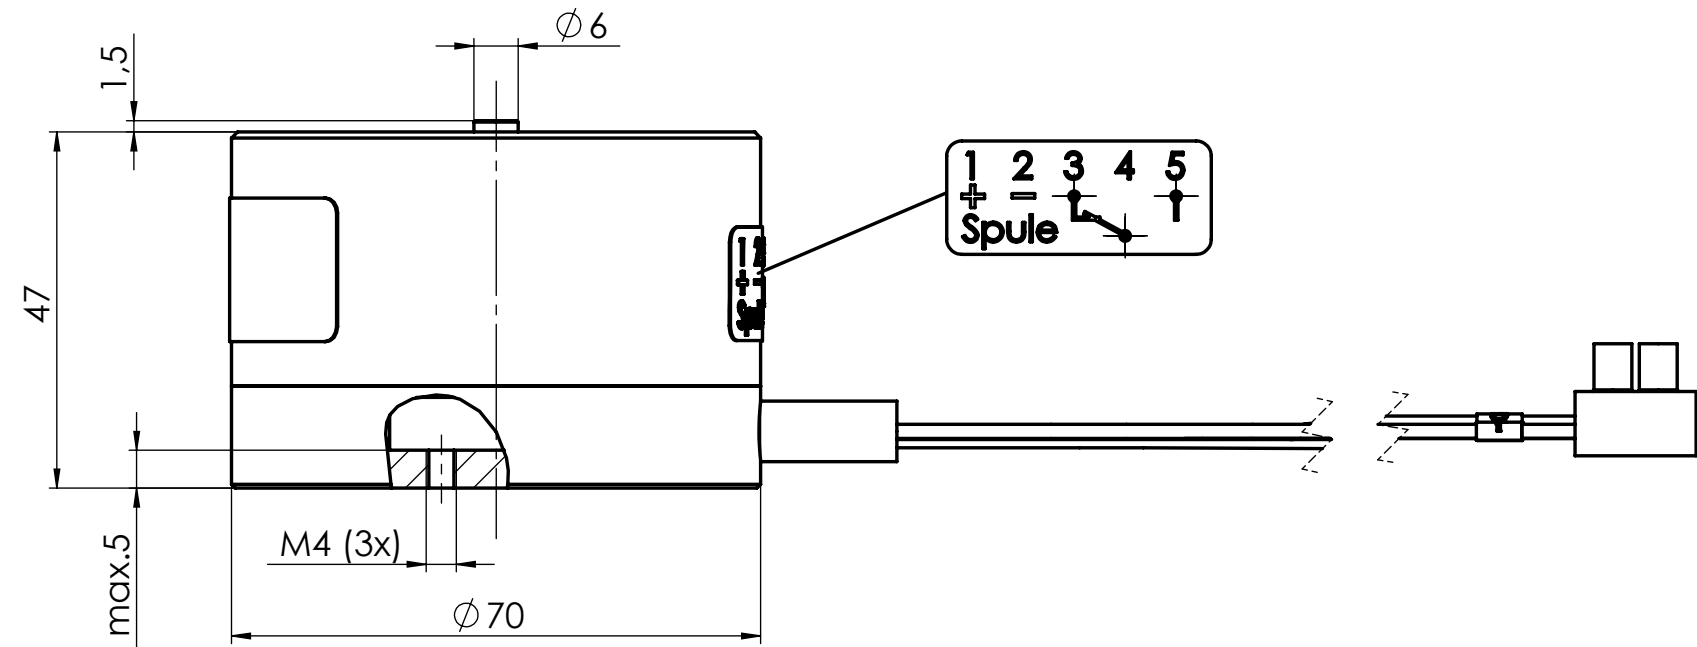


Confidential

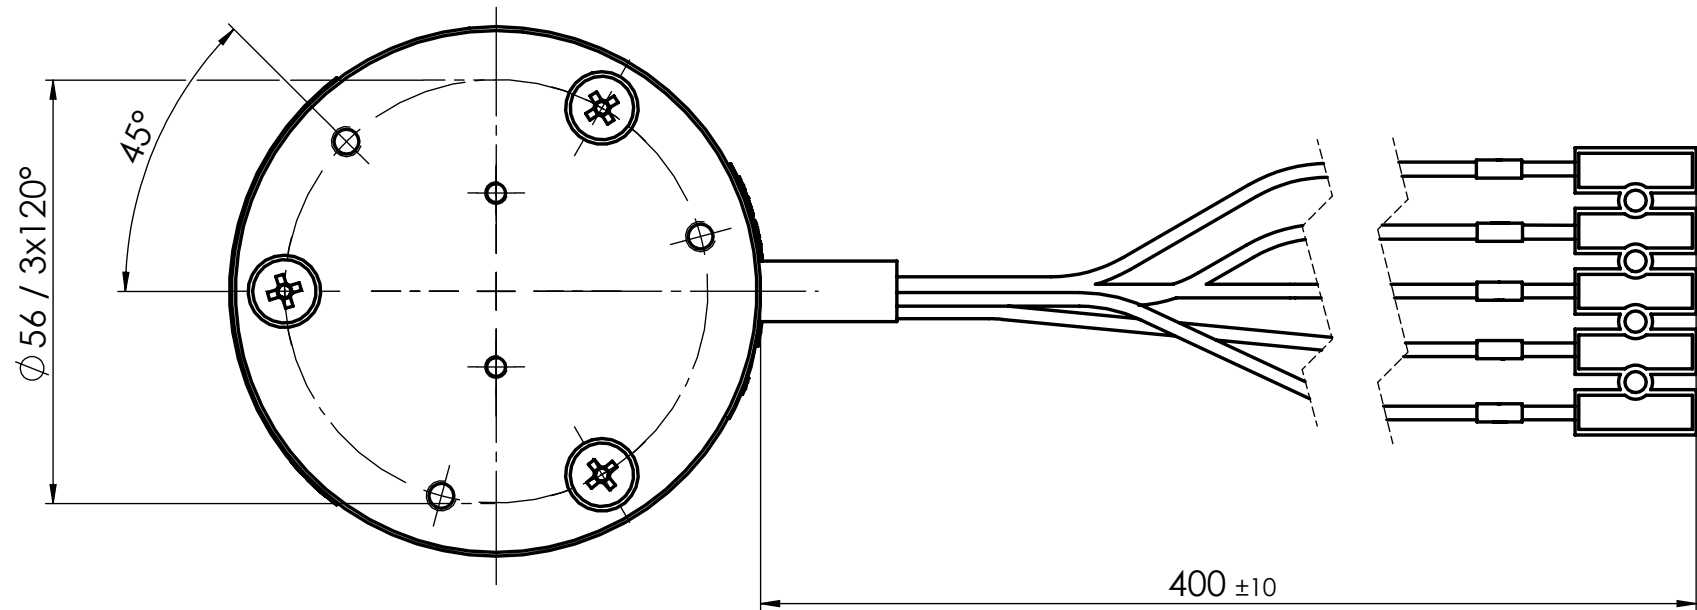

Technische Daten: (Technical Data)

Elektromagnetische Komponente nach VDE 0580
(Electromagnetic components based on VDE 0580) (e)

Nennspannung: (nominal voltage)	24V DC
Einschaltdauer: (duty cycle)	100 % ED
Nennleistung: (nominal power)	1,5 W
Kraft: (force)	1372N
Schutzart: (types of protection)	Gerät (device) IP 65 Anschluss (connector) IP 20
Thermische Klasse: (thermic class)	B (130°C)
Oberflächenschutz: (surface protection)	Korrosionsbeständigkeit nach ISO 19598 / CrVI-frei (corrosion resistance according to ISO 19598 / CrVI-free)

Projektionsmethode PROJECTION							ISO 128 1 (E)		Werkstückanten WORK PIECE EDGES ISO 13715		Nennmassbereich / NOMINAL SIZE RANGE 0,2...0,5 mm							
											Längenmasse LENGTH DIMENSION		± 0,05 mm		Radien, Fasen RADIA, CHAMFERS		± 0,1 mm	
											Allgemeintoleranz GENERAL TOLERANCE	Oberfläche SURFACE		Maßstab / SCALE 1:1		Art.Nr. / MAT.-NO.		
											ISO 2768 -mK		ISO 1302		Werkstoff, Ausgangsteil / MATERIAL, INITIAL PART			
															Benennung / DESCRIPTION			
e	ern	23-0077	10.03.23	liss		Bearb. DRAWN	08.02.10	kerm	Tuerhaltemagnet Door holding magnet									
d	neu	12752	22.01.19	kerm		Gepr. CHECK.	10.03.23	kerm										
c	ern	ÄA.-Nr.1422	16.11.11	vols					Zeichnungsnummer / DRAWING NO. GT070R066.GL -O Blatt / PAGE 1 1 Bl. / OF									
b	5x	ÄA.-Nr.1191	04.03.11	goeg														
a	neu	10732	09.02.10	kerm		KENDRION					Ers. f. / REPL.			Format / SIZE A3		SolidWorks		
Zust. REV.I.	Anz. Qty.	Änderung REV. DESC.	Datum DATE	Name NAME														