


Confidential

Magnet in Hubanfangsstellung dargestellt
(solenoid shown in initial stroke position)

Typenschild aufgeklebt
(Label affixed)

Gerätestecker (connector plug)
DIN EN 175301-803

Transportschutz
(transport protection)

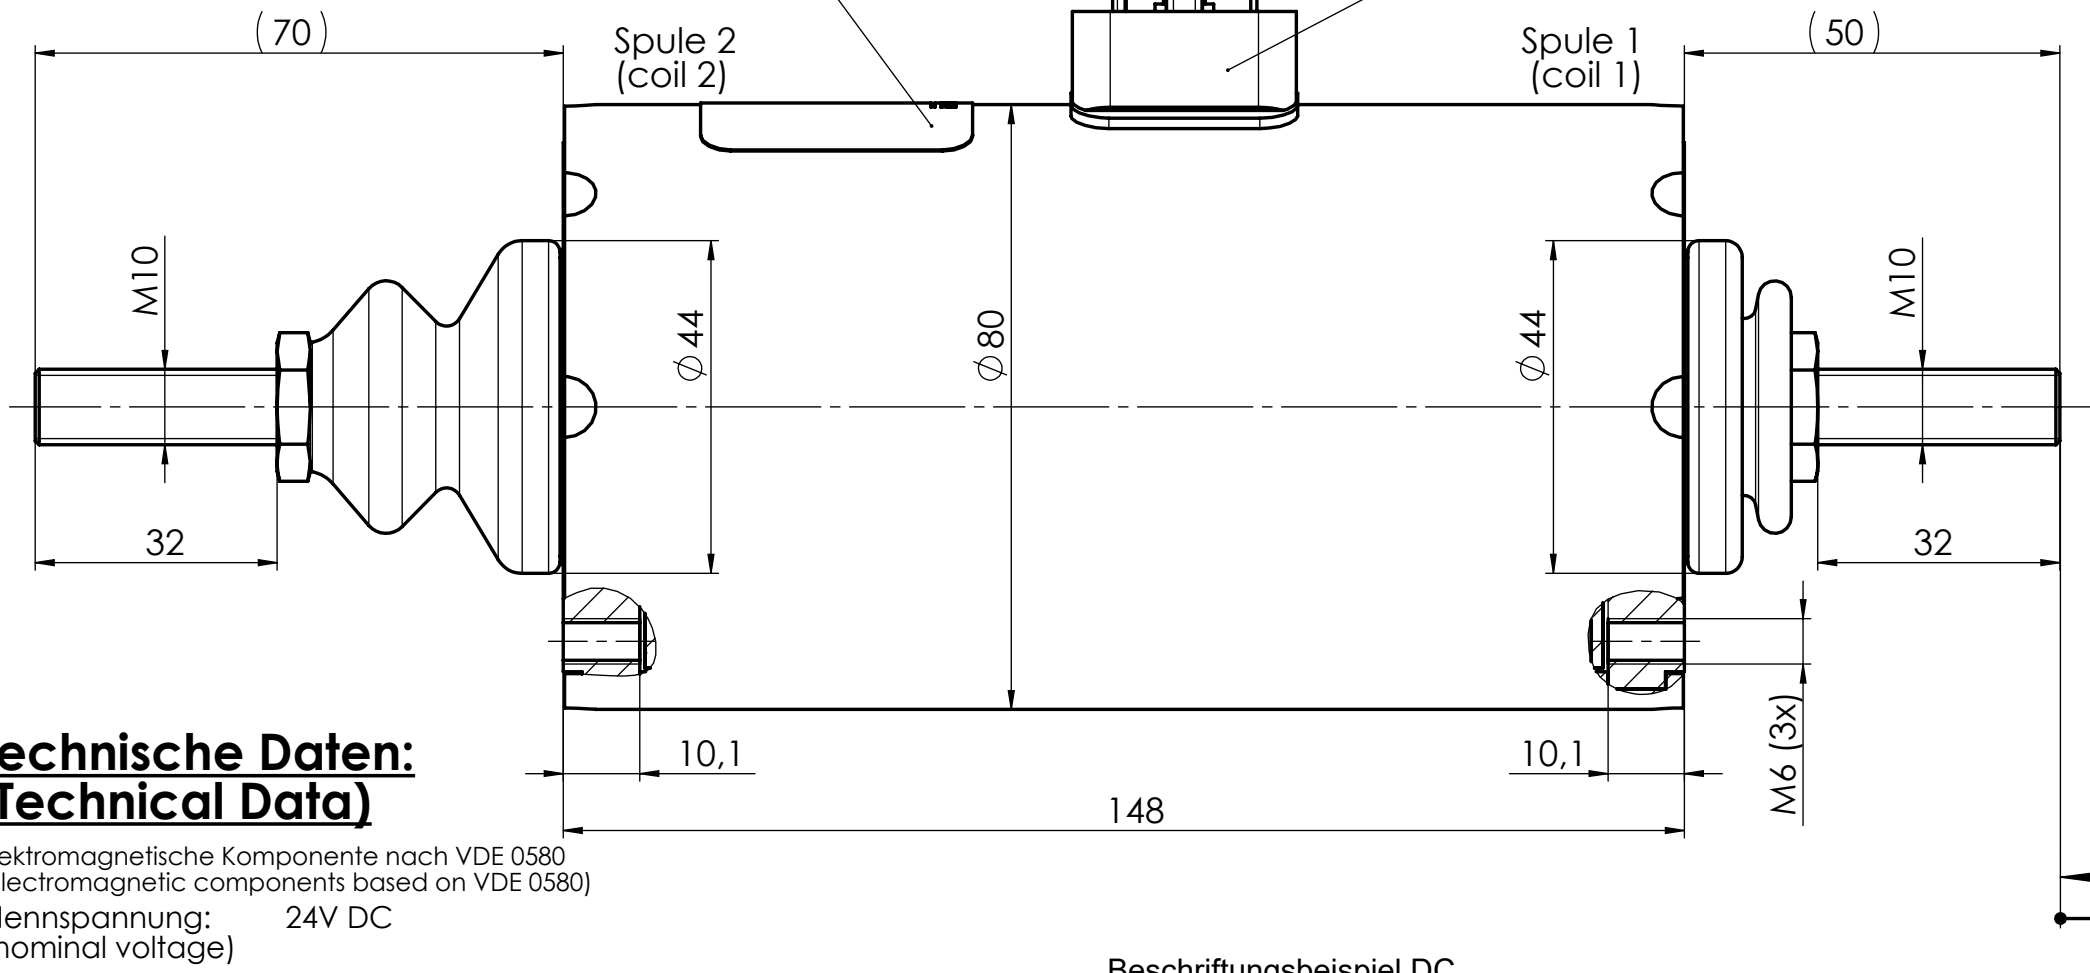

Technische Daten: (Technical Data)

Elektromagnetische Komponente nach VDE 0580
(Electromagnetic components based on VDE 0580)

Nennspannung: 24V DC
(nominal voltage)

Einschaltdauer: 100 % ED
(duty cycle)

Nennleistung: 45 W
(nominal power)

Schutzart: Gerät (device): IP 54 IEC60529
(types of protection) bei stirnseitiger Abdichtung der Gewinde (by frontal sealing of the threads)
Anschluss (connection): IP 65 IEC60529

Erregerwicklung entspr. der Thermischen Klasse: F (155°C)
(excitation winding acc. to the thermal class)

Oberflächenschutz: Gehäuse und Poldeckel (housing and pole cover): ISO 19598-Fe//Zn5//An//T0
(surface protection) Kolben (armature): ISO 1456-Fe//Ni5-10s



Beschriftungsbeispiel DC (Inscription Example DC):

Etikett (label): 45x36 mm
Schriftart (font): Arial
Schriftgröße (font size): 2,5mm

KENDRION

No. LHR0800003
GHU8148.01.103
24V DC 100% ED
1,88A
s = 20mm
Code xxxxxx/DD

Teilenummer (part no.)
Zeichnungsnummer (drawing no.)
Nennspannung, Einschaltdauer (rated voltage, duty cycle)
Nennstrom (rated current)
Hub (stroke)
Leitzahl, Datumscode nach PB0095
(guide no., date code according to PB0095)

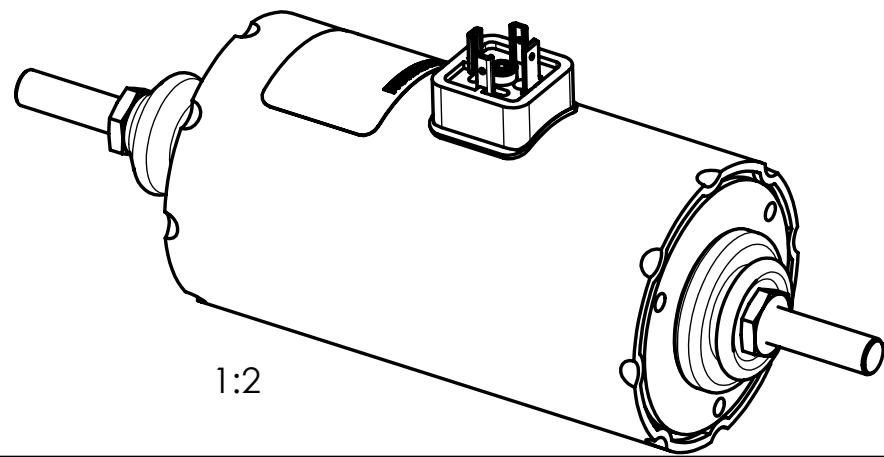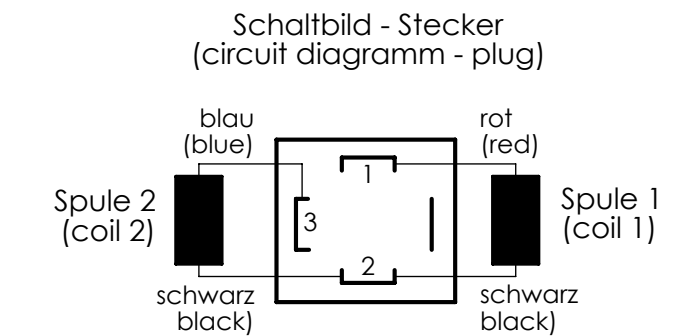

Projektionsmethode PROJECTION						Nennmassbereich / NOMINAL SIZE RANGE 0,2...0,5 mm		
ISO 128 1 (E)						Längenmasse LENGTH DIMENSION	± 0,05 mm	Radien, Fasen RADIA, CHAMFERS
Allgemeintoleranz GENERAL TOLERANCE						Maßstab / SCALE	1: 1	Art.Nr. / MAT.-NO.
ISO 2768 -mK						Werkstoff, Ausgangsteil / MATERIAL, INITIAL PART		
Datum						Benennung / DESCRIPTION		
Bearb. DRAWN						Umkehr-Hubmagnet		
Gepr. CHECK.						Stroke solenoid		
KENDRION						Zeichnungsnummer / DRAWING NO.		
Zust. Anz. Änderung Datum Name						GHU8148.01.103 -O		
REV.I. Qty. REV. DESC. DATE NAME						Ers. f. / REPL.		
						Format / SIZE A3		
						Blatt / PAGE 1		
						1 Bl. / OF		
						SolidWorks		