

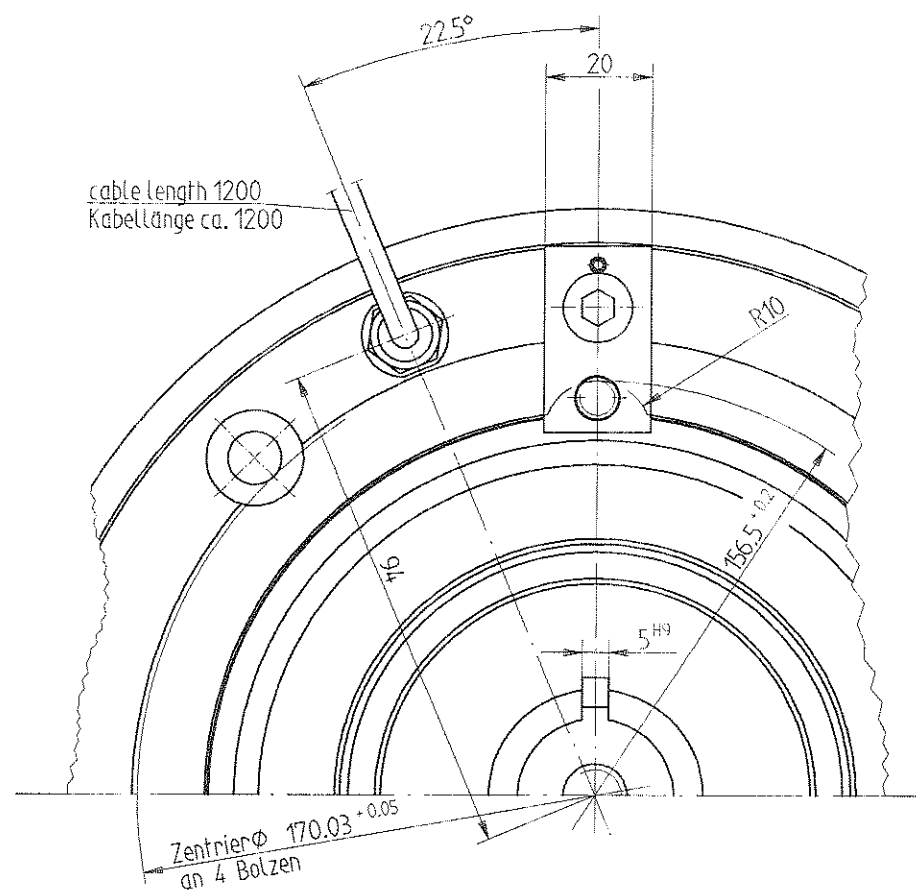


Consider the control mark
Kontrollriß beachten

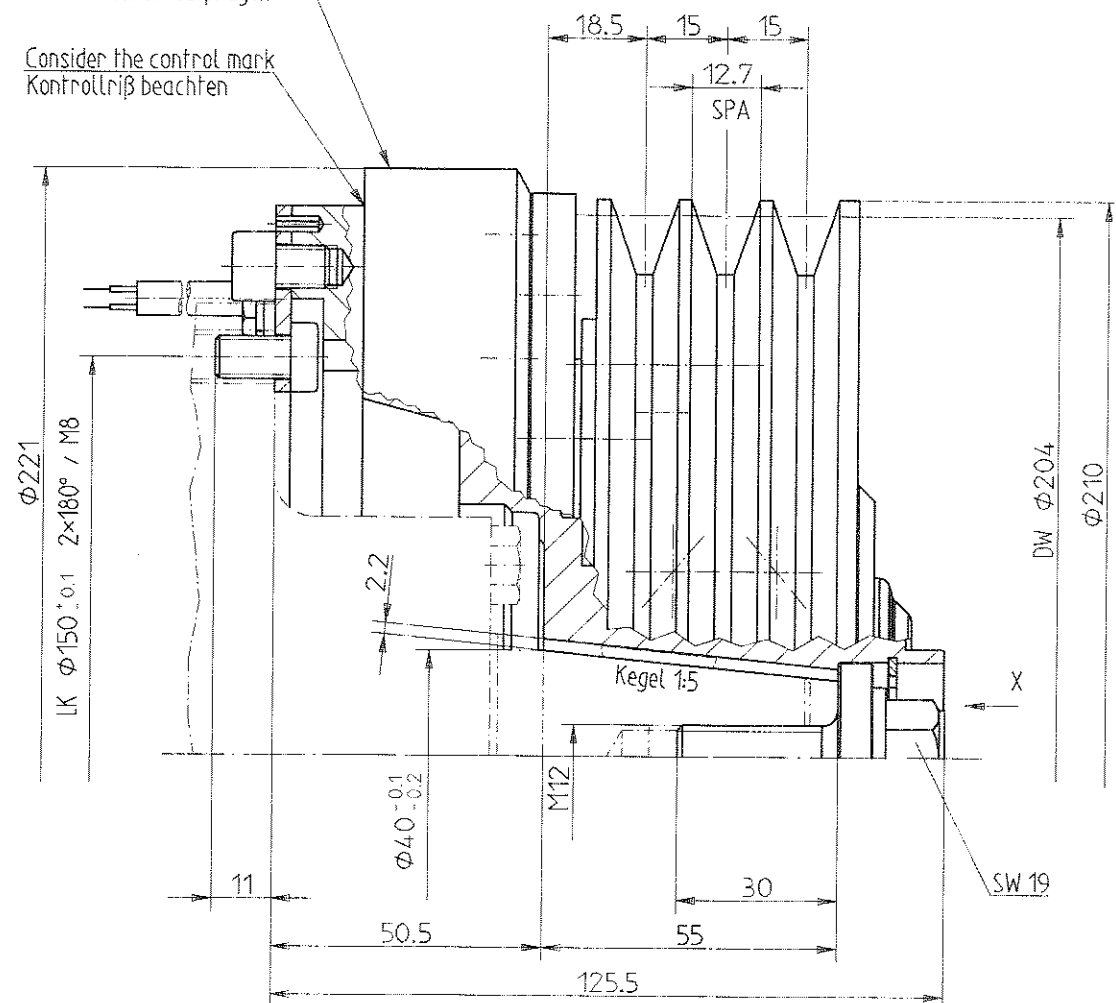

Gabelschlüssel SW41
Open-ended spanner SW41

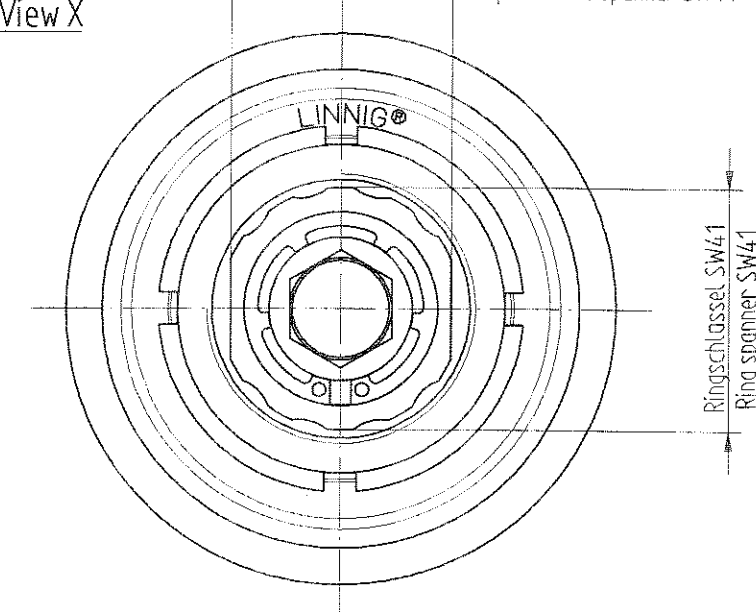

1. Magnet entsprechend Betriebsanleitung des Kompressorherstellers montieren.
2. Rotor-Baugruppe mittels Spannschraube auf Kompressorwelle nach Montageanleitung des Kupplungsherstellers LINNIG Markdorf befestigen.

1. Assemble the magnet according to the assembly instruction of the compressor manufacturer.
2. Fix the rotor assembly with the central clamping screw on the compressor shaft according to the assembly instruction of the clutch manufacturer

Kupplung nur für Kompressoren
mit Kältemittel R 134 A verwenden.
Bei anderen Kältemitteln fragen Sie
bitte unsere Technikabteilung.

This clutch is only for use with compressor with refrigerant R 134 A.
In case of utilization of other refrigerant please ask our technical department.

Electromagnetic clutch for refrigerant compressor drive
with static torque of 240 Nm
by rated voltage 24 V DC
current consumption of 2,5 A
power consumption 60 W
resistance 9,6 Ohm
(electrical data by coil temperature of 20°C)
permissible operating voltage 21–32 V DC
coil version 01.028.2 without extinction diode

Verfahrensbedingte, optische
Änderungen behalten wir uns vor.

Optical changes, conditional of manufacturing, are subject to without notice.

product conform to the directive
EMV 89/336/EG and 95/54/EG
directive 73/23/EG is not relevant

Surface:
galvanized and yellow chromated

Other details to condition can be take from the assembly instruction of the clutch manufacturer.
LINNIG Markdorf

Für diese Zeichnung
behalten wir uns alle
Rechte nach DIN 34 vor

Technische
Änderungen
vorbehalten

Masse ohne
Toleranzangabe
nach DIN ISO 276
ersch.

1.1

DIN A2

Werkst.: Stahl, Kupfer,
geringe Menge versch. Werkstoffe

	Datum	Name
Bearb.	19.10.05	Kremer
Gepr.	19.10.05	Wolke
Freig.	19.10.05	Wolke

NAME	
KREMER	E-Magnetkupplung mit Kabel
	E-M-clutch with cable

LA16.060Y

Exair

Index	Änderungsnummer	Datum	Name
-------	-----------------	-------	------

Excl 7:

First page 1436-60A