


## SCHWINGMAGNETE

### Schwingmagnet OAC009

OAC009.500178

Der robuste Schwingmagnet der Baureihe OAC besteht aus einem UI-Kern und zwei in Reihe geschalteten Erregerwicklungen. Eine stufenlose Regelbarkeit über Antriebsspannung und/oder Frequenz, hohe Leistungen und optimal minimierte Wirbelstromverluste zeichnen den Elektromagneten aus. Die Schwingungsrichtung wird durch die geometrische Anordnung der Federn erzielt. Die Nuttschwingweite entspricht der doppelten Amplitude der Schwingfrequenz des Gesamtsystems. OAC Schwingmagnete von Kendrion finden in Federmassensystemen Anwendung, um gerichtete, lineare Schwingungsbewegungen zu erzeugen. Der Schwingmagnet ist in 16 verschiedenen Baugrößen mit universellen Befestigungsmöglichkeiten verfügbar und wird ohne Federmasse-System ausgeliefert. Auf Anfrage sind die OAC-Baureihe auch mit einer Grundplatte zur Befestigung oder einer KTL-Beschichtung für einen erhöhten Korrosionsschutz erhältlich.

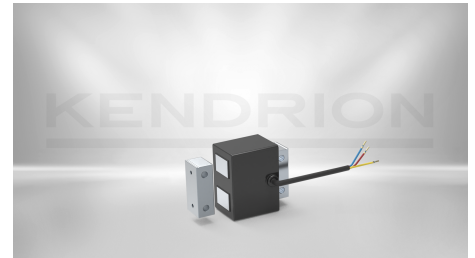

BESCHREIBUNG	WERT
Nennspannung	230 V
Scheinleistung	260 VA
Nennluftspalt	2.5 mm
Schwingfrequenz	3000-3600 Spm
Länge	56 mm
Breite	90 mm
Höhe	88 mm
Abmessungen	56,90,88
Thermische Klasse	Y 90

## **KONTAKT**

Vertriebsteam Donaueschingen

+49 (0) 771 80093770

[sales@kendrion.com](mailto:sales@kendrion.com)

## **PRODUKT**

<https://www.kendrion.com/de/produktfinder/gruppe/produkt/schwingmagnete/oac009500178>